


Firma KM Beta proizvodi betonski crep u dva oblika, dve površinske obrade i nekoliko nijansi boje. Osnovu čini kvarcni pesak, portland cement, pigmenti boje i dvostruki akrilni premaz.

KMB BETA


KMB BETA je betonski crep karakterističnog profila. Zahvaljujući svojim estetskim i funkcionalnim osobinama postao je najtraženiji i najkorišćeniji crep na tržištu. Svaka od pet ponuđenih nijansi se isporučuje u mat ili sjajnoj površinskoj obradi.

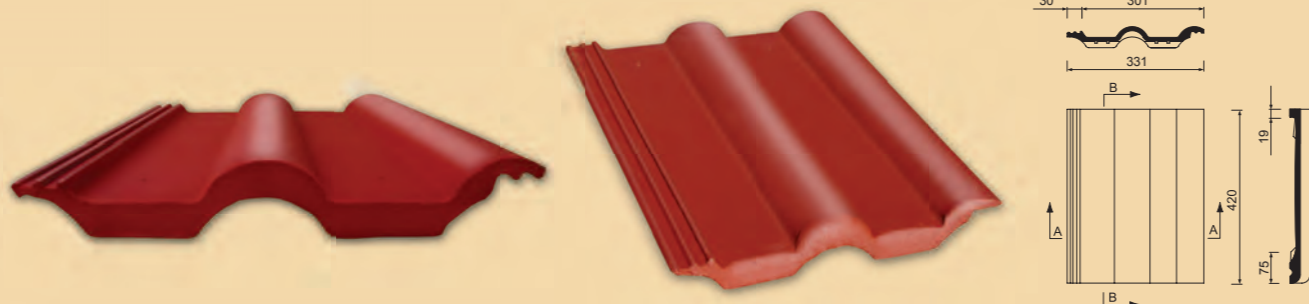

ELEGANT
Sa površinskom obradom dvostrukog akrilnog premaza. Plava i zelena nijansa isporučuje se u roku 60 dana od dana potvrde narudžbe. Ostale nijanse po dogovoru sa proizvođačem.

BRILIANT
Sa površinskom obradom specijalnog dvostrukog premaza sa sjajem.

STANDARD
Obojeni beton bez površinske obrade.

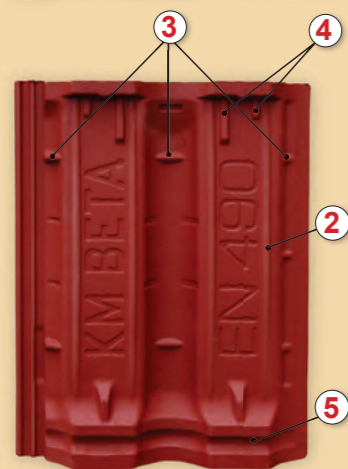

- veći razmak u povišenim odvodnim kanalima
- ojačani kanali, veća otpornost na oštećenja



- uzdužno ojačan profil, povećana čvrstoća prema lomu uz smanjenje težine crepa



- poprečno ojačan profil



- dodatni prostor od krovne letve, veća stabilnost crepa



- lakši donji deo
- smanjena uzajamna kontaktna površina gornje i donje strane crepa na paleti

KMB HODONKA


KMB HODONKA je betonski crep sa novim profilom koji na krovu stvara zanimljive efekte. Svaka od četiri predstavljene nijanse isporučuju se u mat ili sjajnoj površinskoj obradi.



ELEGANT
Površinska obrada sa dvostrukim akrilnim mat premazom.

BRILIANT
Sa specijalnom površinskom obradom sa dvostrukim premazom sa sjajem.

Pokrivna širina za krovni sistem: KMB BETA, KMB HODONKA

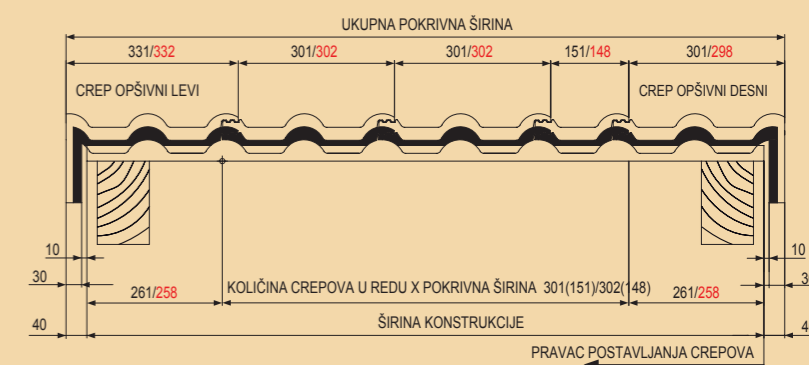

Razmak letvi KMB BETA, KMB HODONKA

Nagib krova (°)	Razmak letvi (mm)	Dužina pokrivanja (mm)
12-22	320-325	100-95
22-30	320-330	100-90
> 30	320-340	100-80

TEHNIČKI PODACI

Osobine	KMB BETA	KMB HODONKA
Dužina elementa (mm)	420	420
Širina elementa (mm)	331	336
Debljina elementa (mm)	12	12
Vodootpornost (%)	max. 9	max. 9
Nosivost (N)	2000	2000
Otpornost na dejstvo mraza (ciklusa)	25	25
Pokrivna širina (mm)	301	302
Pokrivna dužina (mm)	320 - 340	325 - 340
Nagib krova (°)	12-90	12-90
Položena dužina (mm)	401	405
Sigurnosni nagib krova (°)	22	22
Dimenzije letvi (mm)	30/50	30/50
Masa po površini (kg/m ²)	42,5	42,5
Masa (kg/kom)	4,25	4,25
Zapreminska masa (kg/m ³)	2250	2250
Potrošnja (ks/m ²)	10	10
Klasa vatrootpornosti	A1	A1
Visina zaobljenja (mm)	26	33,5
Broj zaobljenja	2	2

Kvalitet crepova

Crep firme KM BETA spada u red vrhunskih krovnih pokrivača ispunjavajući najstrožije zahteve evropskih standarda i kvaliteta. Na krovni pokrivač dajemo garanciju 30 godina uz ispunjavanje uslova objavljenih u garantnom listu. Firma ima sertifikat sistema upravljanja prema ČSN EN ISO 9001, a proizvodi ispunjavaju zahteve evropskih standarda ČSN EN 490.



REFERENCE




KM Beta a.s.
Dolní Vály 2, 695 01 Hodonín
CZECH REPUBLIC

Odeľenje komercijale Bzenec-Privoz
696 81 Bzenec-Přivoz
tel.: 00420 518 321 134
fax: 00420 518 321 138, 00420 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
Radno vreme: 6.00-15.30 hod
CZECH REPUBLIC

KM BETA

BETONSKI KROVNI POKRIVAČ

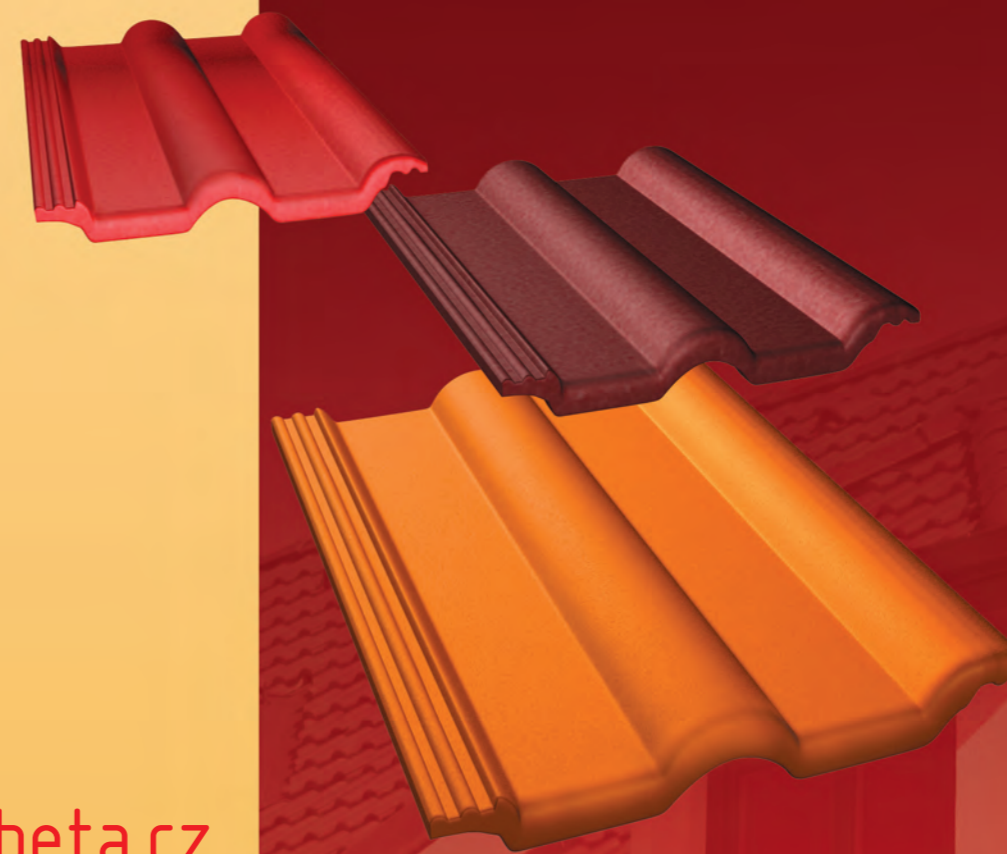

www.kmbeta.cz